

SÉRIE

MF 4700

79 – 99 cv



MASSEY FERGUSON

PRATICIDADE E ROBUSTEZ

Motor AGCO Power com 3 cilindros
Reversor mecânico ou eletro-hidráulico
Alta capacidade de levante



MASSEY FERGUSON

SÉRIE MF 4700

Motor AGCO Power 3 cilindros com iEGR
Transmissão 8x8 / 12x12 / 24x24

www.masseyferguson.com.br

[MasseyFergusonBR](#)

[MasseyFergusonBrasil](#)

0800 704 4198





MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4700/FV/V1/OUT2019

		MF 4707	MF 4708	MF 4709
RENDIMENTO DO TRATOR				
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv (kW)	SAE J1995	79 (58)	89 (65)	99 (73)
	ISO TR14396	76 (56)	86 (63)	95 (70)
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	312 (31,8)	347 (35,4)	355 (36,2)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		64 (47)	72 (53)	79 (58)
Marca	AGCO Power			
Número de cilindros	3			
Cilindrada - cm³	3.300			
Aspiração	Turbo intercooler			
TRANSMISSÃO				
Tipo	8x8* / 12x12 / 24x24**			
Reversor	Mecânico		Eleto-hidráulico	
Embreagem	Seca		Multidisco úmida	
Acionamento	Mecânico		Eleto-hidráulico	
EIXOS	DIANTEIRO		TRASEIRO	
Tipo	4x2* / 4x2 TDA		Flange	
Acionamento	Eleto-hidráulico			
Redução final	Epíciclica			
Bloqueio do diferencial	Eleto-hidráulica			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Eleto-hidráulica			
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540 / 540E*			
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1.950 (540) / 1.560 (540E)			
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			
LEVANTE DE TRÊS PONTOS				
Controle	Eletrônico			
Capacidade de levantar - kgf	3.000			
Funções de controle eletrônico	Intermix			
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas				
SISTEMA HIDRÁULICO				
Controle remoto				
Tipo	Independente			
Bomba	Engrenagem			
Número de válvulas	2 / 3			
Fluxo máximo - l/min	65			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)			
RODADO				
Traseiro	Dianteiro			
18.4-30 R1	12.4-24 R1			
23.1-26 R1	13.6-24 R1			
23.1-26 R2	14.9-24 R2			
13.6-38 R1 Duplo	11.2-28 R1			

MF 4707		MF 4708		MF 4709	
FREIOS					
Serviço					
Tipo		Multidisco úmido			
Acionamento		Hidráulico			
Estacionamento					
Tipo		Freio de mão mecânico			
CAPACIDADES					
Tanque de combustível - l		180 plataforma / 160 cabine			
BITOLA					
Dianteiro mínima / máxima - mm		1.118 / 2.000			
Traseiro mínima / máxima - mm		1.329 / 2.349			
Largura externa traseira - mm		1.925			
OPCIONAIS					
Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria					
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)					
Rotação do motor - rpm		2.200			
Pneu		18,4-30 R1			
MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE		MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9

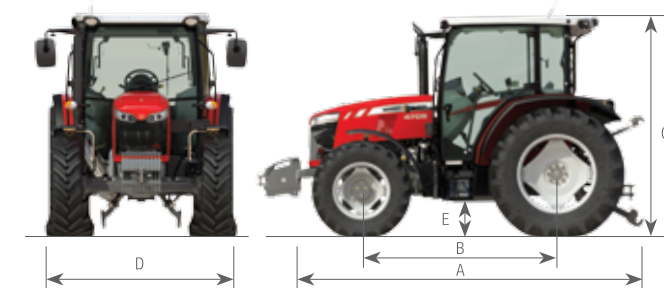

- (A) Comprimento total (mm) - 4.067
(B) Distância entre eixos (mm) - 2.250
(C) Altura máxima (mm) - 2.537
(D) Largura externa traseira máx. (mm) - 1.925
(E) Vão livre (mm) - 460

Peso máximo com lastro
MF 4707 (kg) - 4.125
MF 4708 (kg) - 4.675
MF 4709 (kg) - 5.225

*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados

*Consulte disponibilidade de modelos e versões

**Com Creeper