



DIVISÃO  
FENAÇÃO

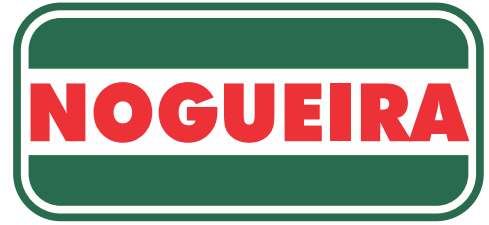

Essencial no campo

# Haynog 300

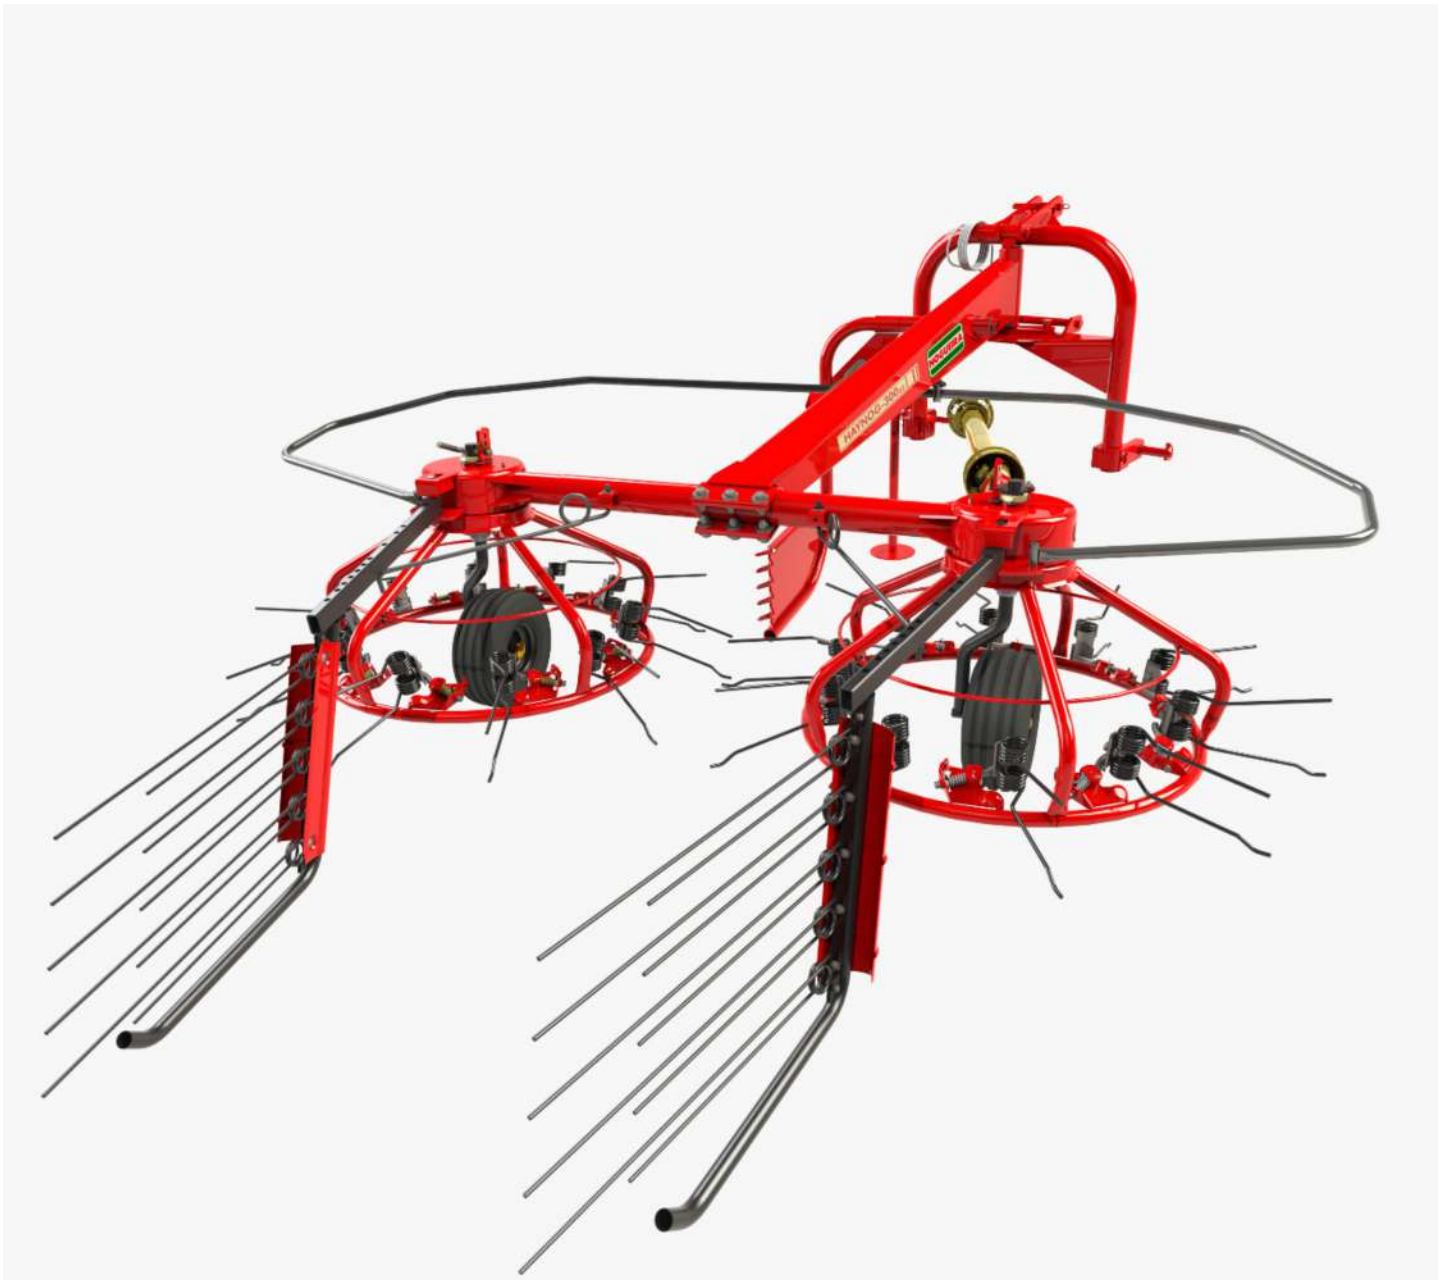

# Haynog 300


O Haynog 300 proporciona espalhamento e enleiramento perfeitos, graças a ação do eficiente sistema de molas horizontais.

Trabalha por força centrífuga, reduz os efeitos do vento e possui capacidade perfeita de adaptação ao solo.


Possui defletores para ajuste rápido da largura das leiras e opera com leira dupla de largura de 6 mt. tendo a mudança de enleirador para Espalhador em apenas 1 minuto.

## Vantagens


- Possui terceiro ponto articulado que permite fazer curvas abertas;
- Travas de segurança para transporte;
- Rodas com regulagem de altura que permitem trabalhar em vários tipos de terreno;
- Engrenagens lubrificadas garante menor desgaste e menor ruído do equipamento;
- Duas posições de trabalho que espalham e enleiram o produto a ser enfardado;
- Pode ser utilizado para fazer diferentes tamanhos de leiras.

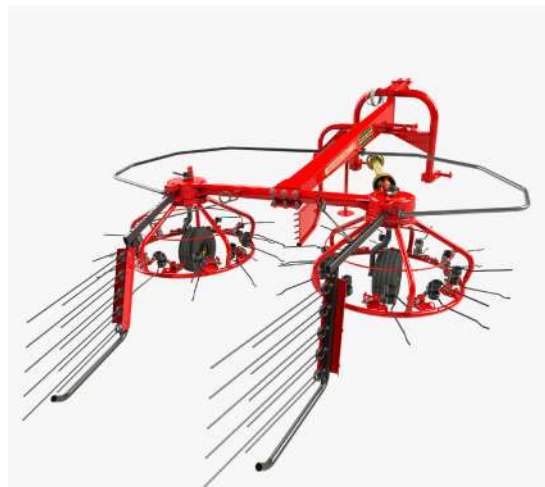


O ancinho enleirador gira quando trabalha e trava quando é levantado




Enleiramento próximo às bordas  
O defletor evita perdas.



Espalha e enleira  
Largura de 3,00 m.



Linha dupla  
Largura de trabalho de 6,00 m.



Linha única  
Largura de trabalho de 3,00 m.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura de espalhador/enleirador	3.0 m
Largura para fila única	3.0 m
Largura para linha dupla	6.0 m (3 passagens)
Largura de transporte	2,8 m
Peso	300 kg
Rotação da TDP	350~540 rpm
Engate	Categoria I/II
Pneus	15 x 6.00 6 A PR
Capacidade Máxima	3 ha/h
Potência mínima da TDP	15 hp