T8 PLM INTELLIGENCE

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

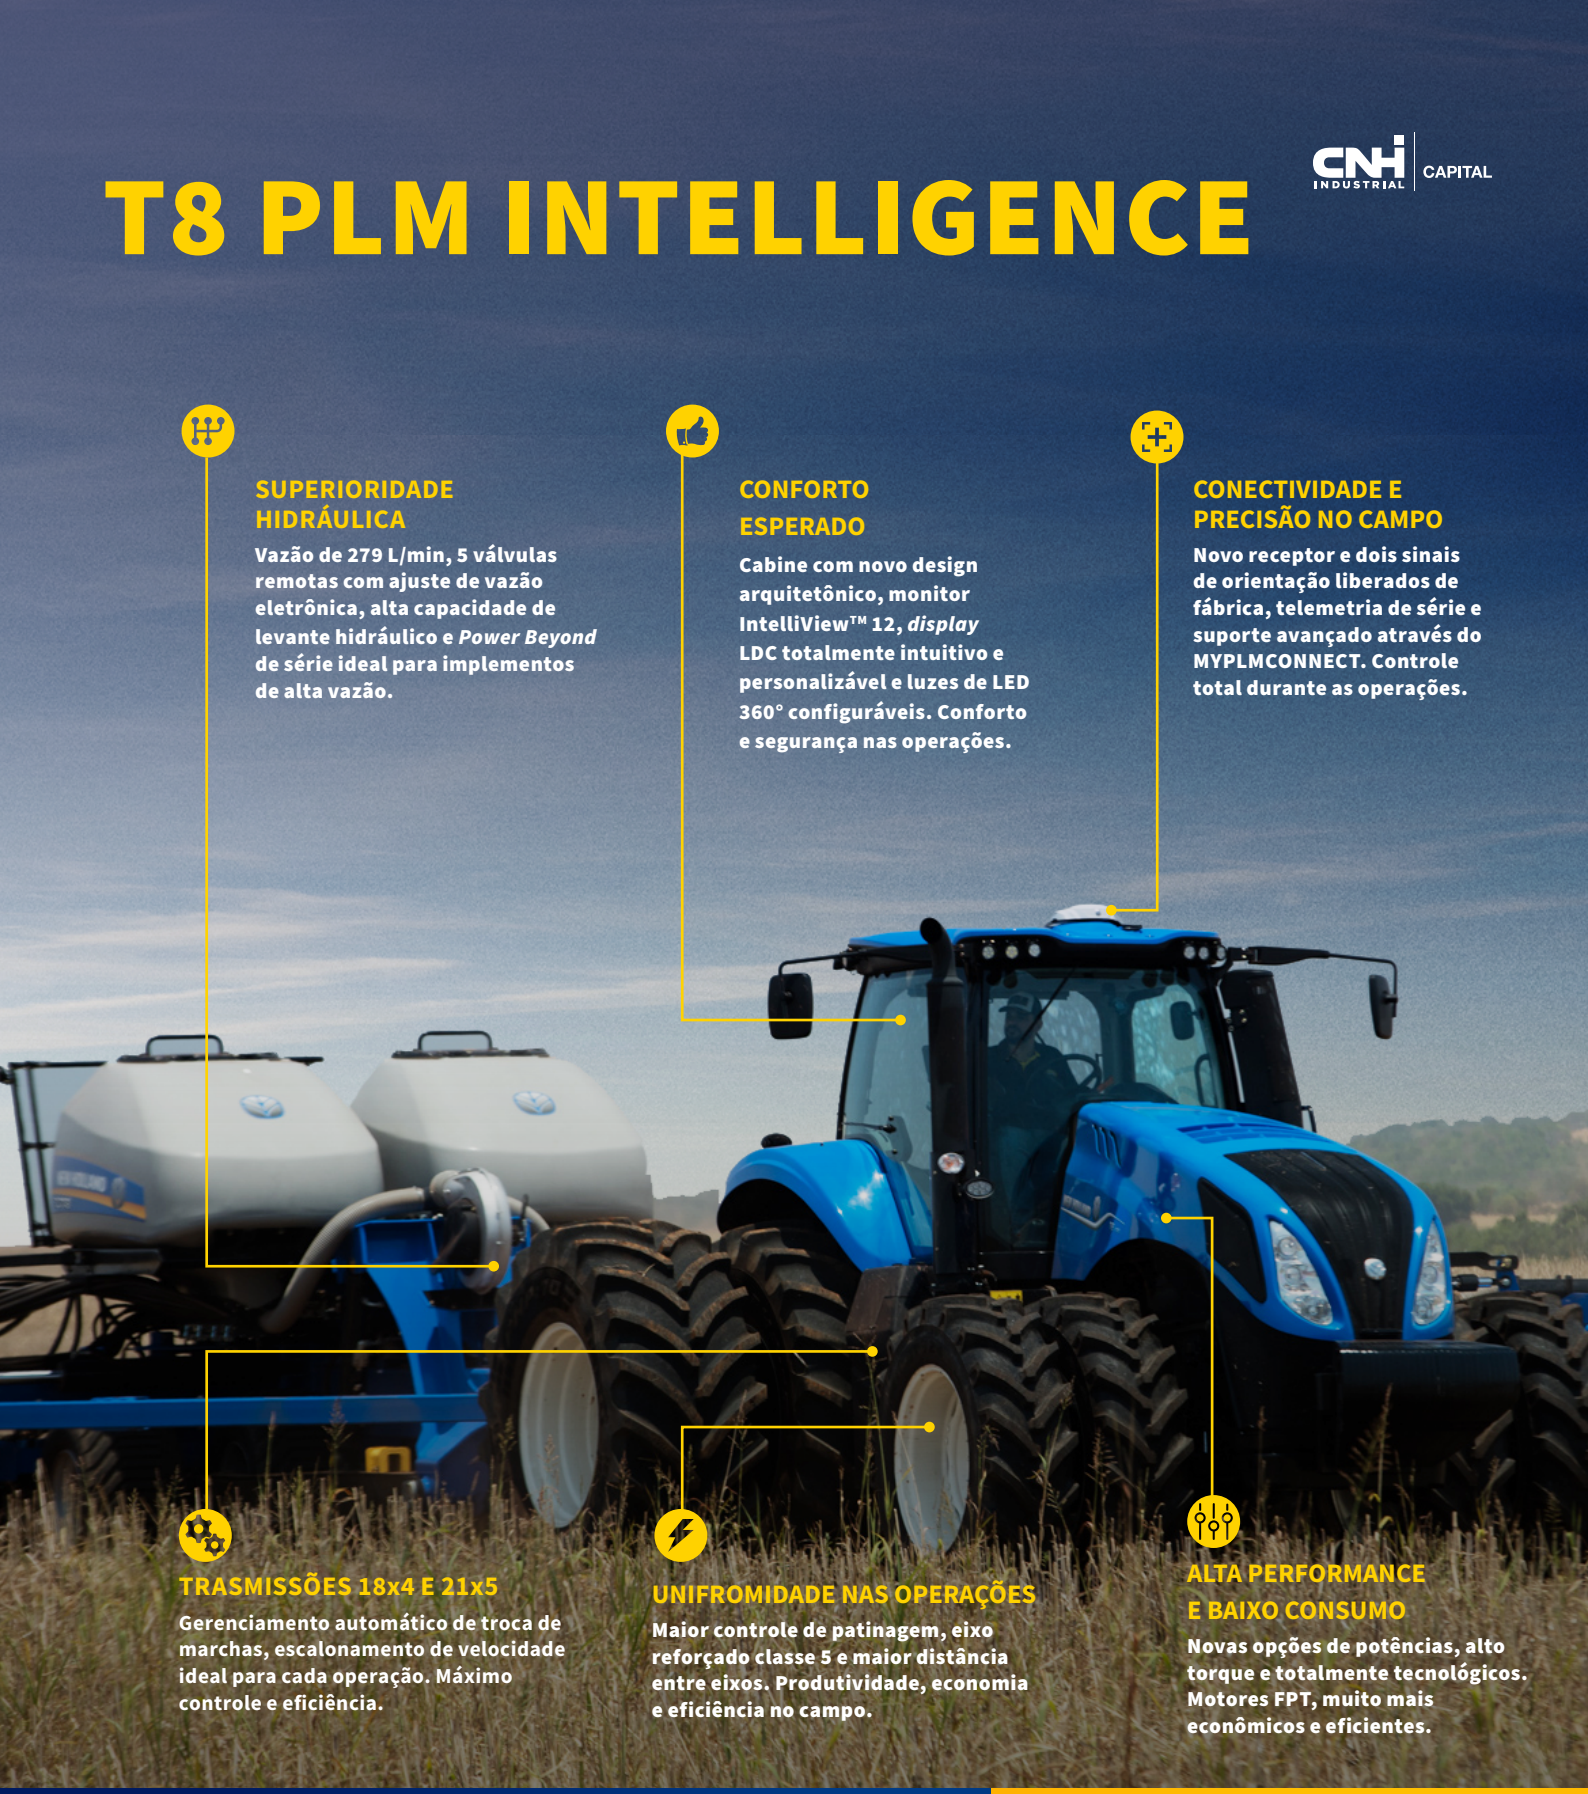

SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Vazão de 279 L/min, 5 válvulas remotas com ajuste de vazão eletrônica, alta capacidade de levante hidráulico e *Power Beyond* de série ideal para implementos de alta vazão.

CONFORTO ESPERADO

Cabine com novo design arquitetônico, monitor IntelliView™ 12, *display* LDC totalmente intuitivo e personalizável e luzes de LED 360° configuráveis. Conforto e segurança nas operações.

CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor e dois sinais de orientação liberados de fábrica, telemetria de série e suporte avançado através do MYPLMCONNECT. Controle total durante as operações.

TRASMISSÕES 18x4 E 21x5

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.

UNIFROMIDADE NAS OPERAÇÕES

Maior controle de patinagem, eixo reforçado classe 5 e maior distância entre eixos. Produtividade, economia e eficiência no campo.

ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO

Novas opções de potências, alto torque e totalmente tecnológicos. Motores FPT, muito mais econômicos e eficientes.

A Brand of CNH Industrial

NEW HOLLAND AGRICULTURE

SEMPRE COM VOCÊ

www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS T8 **PLM INTELLIGENCE**

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

MODELO		T8.295	T8.325	T8.355	T8.385	T8.430	T8.440
MOTOR FPT							
Potência Máxima @EPM	cv / (hp)	319 (315)	351 (346)	382 (377)	410 (404)	-	-
Potência Máxima	cv / (hp)	284 (280)	315 (310)	347 (342)	374 (369)	417 (411)	435 (429)
Potência nominal @2.000 rpm - ISO14396	cv / (hp)	250 (246)	280 (276)	311 (307)	340 (335)	380 (374)	396 (390)
Torque máximo @ 1.400 rpm	Nm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.762	1.850
Torque máximo @ EPM 1.400 rpm	Nm	1.407	1.558	1.708	1.750	-	
Reserva de torque	%	40				35	33
Número de cilindros / cilindrada	N / cm^3	6 / 8,710					
Tanque de combustível	L	788					688
Tanque de Arla 32	L	-					80
Sistema de injeção		Eletrônica – Common Rail					
Aspiração		Turbo eVGT					
TRANSMISSÃO							
Tipo / velociade máxima		Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - Frente x Ré		18x4				21x5	
GSM (Gerenciamento Automático de Velocidade)		Standard					
Velocidade máxima	km/h	40					
EIXOS							
Sistema Terralock™		Gerencimento automático tração / bloqueio					
Eixo Dianteiro		Classe V					
Barra de tração		IV					
Suspensão dianteira @ Terraglide™		Opcional				Standard	
Raio de giro	m	6,1				6,18	
KIT CANA							
Freio pneumático		Standard	Opcional				
Barra de tração (pino bola)		Standard	N/D				
Eixo dianteiro - bitola 3 m		Standard	N/D				
SISTEMA HIDRÁULICO							
Vazão no controle remoto 2.000 rpm	L/min	212			333		
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	kg	7.480			8.845	9.025	
Número de válvulas	N	4			5		
Categoria de levante hidráulico		III			IV/III	IV HD	
Power Beyond		Standard					
SISTEMA ELÉTRICO							
Alternador	V / Ah	14 / 200					
2 Bateria	V / Ah	12 / 100					
Motor de partida	kW	5					
TOMADA DE FORÇA							
Acionamento		Eletro-hidráulico					
Eixo		1 3/4" 20 estrias					
Velocidade - 1.900 rpm motor	rpm	1.000					
CABINE							
Cabine com suspensão Comfort Ride™		Standard					
Nível de ruído		69 dBa					
Assento pneumático		Standard					
Ar-condicionado		Standard					
PESO							
Peso frontal	kg	22 x 40				28 x 40	
Peso de roda traseiro	kg	2 x 454	-				
	kg	-	2 x 454 / 2 x 227	-			
	kg	-			4 x 454 / 2 x 227	-	
	kg	-				6 x 454 / 2 x 227	
	kg	-				6 x 454 / 4 x 227	
Peso de embarque	kg	10.110			14.148	15.800	
Peso máximo admissível lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677	
DIMENSÕES							
Comprimento total	mm	6.000				6.284	
Largura total	mm	3.050					
Altura total	mm	3.380					

PNEU - DIANTEIRO	PNEU - TRASEIRO						
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	●	●	-	-	-	-
600/60R30.5 R1W Trelleborg	850/60R38 R1W Trelleborg	○	○	○	-	-	-
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	○	○	○	○	-	-
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	●	●	-	-
LSW750/60R38	LSW800/55R46	-	-	-	○	○	○
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	●	●
LSW750/60R38	LSW800/55R46 Dual	-	-	-	-	○	○

AGRICULTURA DE PRECISÃO - PLM INTELLIGENCE	
Monitor - Intelliview 12™	Standard
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3	Standard
Modem P&CM conectividade 4G	Standard
Rádio PLM Cygnus X- RTK	Opcional
Acesso e diagnóstico remoto	Standard
MYPLMCONNECT por 3 anos	Standard
ISOBUS de série	Standard
Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota	Standard

●	Standard
○	Opcional

A Brand of CNH Industrial