




DIVISÃO
FENAÇÃO

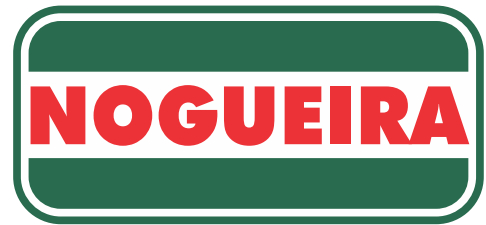

Essencial no campo

Express 4030



Enfardadeiras

Express 4030

A Express 4030 recolhem, prensam, amarram e contam fardos uniformes e compactos de diversos tipos de forrageiras tais como: alfafa, aveia, azevém, coast-cross, trevo, cornichão, pensacola, palhas de culturas como trigo, soja e arroz produzindo assim, fardos retangulares de comprimentos pré-determinados.

Processado desta forma, o alimento guarda todas as suas propriedades nutritivas, podendo ser usado para complementar a alimentação dos animais, especialmente durante o inverno e em períodos de seca.

A Express 4030 ainda possui as seguintes características:

- Equipada com duplo sistema de proteção contra sobrecargas.
- Dois nosadores automáticos que operam com fio de sisal ou sintético.
- Dispositivo de regulagem da altura de recolhimento.
- Roda copiadora para terrenos irregulares.
- Compartimento com capacidade para quatro rolos de fios.
- Elevador de fardos para descarga direta em carretas (opcionais)

NOVOS NOSADORES - RASSPE

Simple e fáceis de operar, garantem precisão na amarração com fios naturais (sisal) ou sintéticos.

RODA COPIADORA DO RECOLHEDOR

A Máquina é protegida quanto a eventuais danos decorrentes dos desníveis do solo.

CARDAN COM EMBREAGEM

Permite uma melhor proteção da máquina e do trator.



BRAÇO ALIMENTADOR

Sistema de proteção da máquina na ocorrência de fluxo descontinuo de alimentação ou entrada de objetos estranhos. Sua ação equilibrada permite uma alimentação constante e uniforme, bem como o funcionamento suave da máquina.

AMARRAÇÃO FORTE E RESISTENTE

Dispositivos com 4 molas contra-retorno de fardos.

COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE FIO

Armazenagem de até 4 rolos na

FARDOS

As enfardadeiras Nogueira produzem fardos com densidades e dimensões precisas, aspecto impecável e resistentes para o manuseio e a armazenagem com total confiança.

SEGURANÇA PARA O OPERADOR

Os braços alimentares e ajuntadores são protegidos por blindagem.

FREIO NO QUADRO NOSADOR

Possui nosador com freio que mantém o sistema trabalhando sem oscilação de potência.



DIMENSÕES DO FARDO (APROXIMADO)

Comprimento (ajustável)	de 0,50 a 1,00 m
Altura	30 cm
Largura	40 cm

DIMENSÕES EXPRESS 4030

Largura de recolhimento	1,50 m
Golpes compressão do pistão	100/min
Peso (sem elevador de fardos)	1200 kg
Produção média	400~600 fardos/h
Potência mínima	35 cv
Rotação	540 rpm
Dimensão do pneu esquerdo	7.10-15
Dimensão do pneu direito	5.60-15
Pressão do pneu esquerdo	30 LBS/pol ² (3,8 kg/cm ²)
Pressão do pneu direito	30 LBS/pol ² (2,1 kg/cm ²)